

由 Autodesk 教育版 产品制作


A

B

F


F

显示类型	TFT
偏光片	半透半反
视角	ALL
驱动IC	ST7701
工作电压	VDD=2.8V~3.3V
工作温度	-20°C TO 70°C
储存温度	-30°C TO 80°C
接口	MIPI
背光	12.3V,40mA

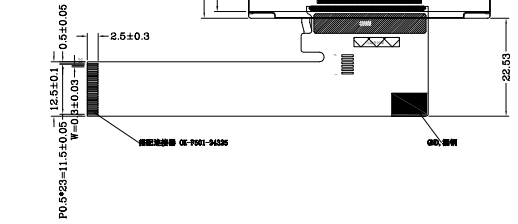


正视图


侧视图

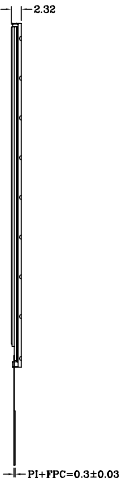

背视图

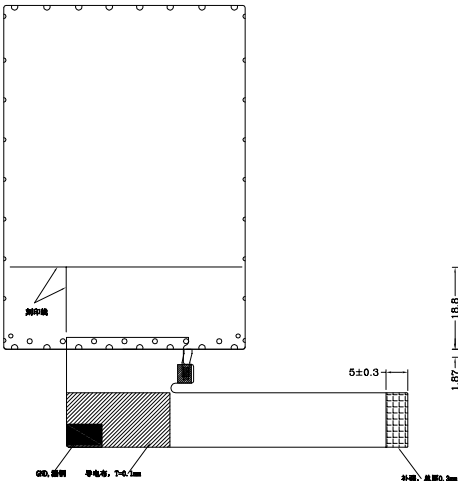


弯折参考图
展开出货

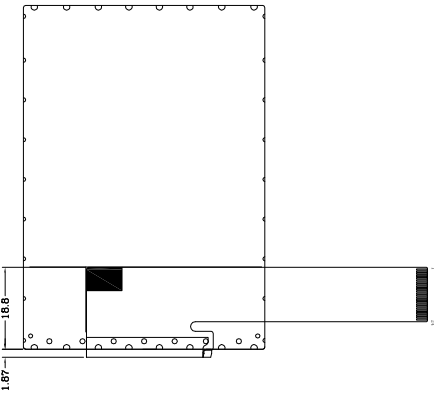

01	GND
02	DOP
03	DON
04	GND
05	DCLKP
06	DCLKN
07	GND
08	DIP
09	DIN
10	GND
11	NC
12	LEDA
13	LEDK
14	VIO28
15	VIO18
16	GND
17	LCM_RST
18	TE
19	GND
20	CTP_EINT
21	CTP_RST
22	CTP_SDA
23	CTP_SCL
24	CTP_VDD

1	GND
2	CTP_EINT
3	CTP_RST
4	CTP_SDA
5	CTP_SCL
6	CTP_VDD



华夏彩光电（深圳）有限公司 Huaxia RGB Display(shenzhen)Co., Ltd					
DRAWN BY: 绘图		PRODUCT NO: 产品编号	H0345S001	SCALE: 比例	1:1
CHECKED BY: 审核		CLIENT NO: 客户编号		UNITS: 单位	MM
DATE: 日期		VERSION NUMBER: 版本号	V0	VIEW: 投影方式	⊕

由 Autodesk 教育版 产品制作